CYST300 風機規格書

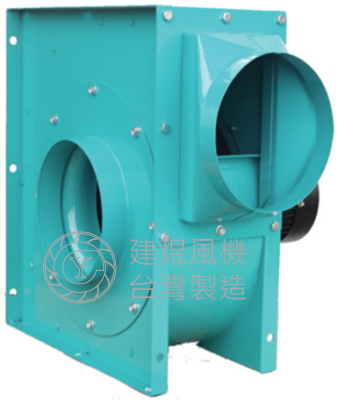

* 台灣製造
* 絕緣等級: E / F 級
* 可選用 3相馬達變頻等級, F級
* IE3

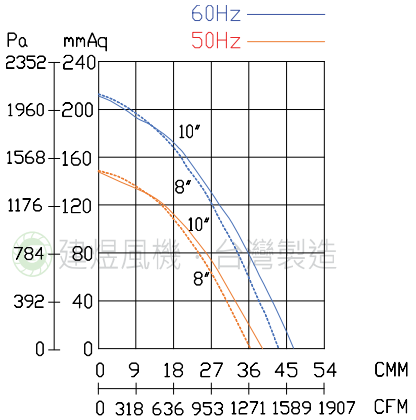

單位: mm(公釐)

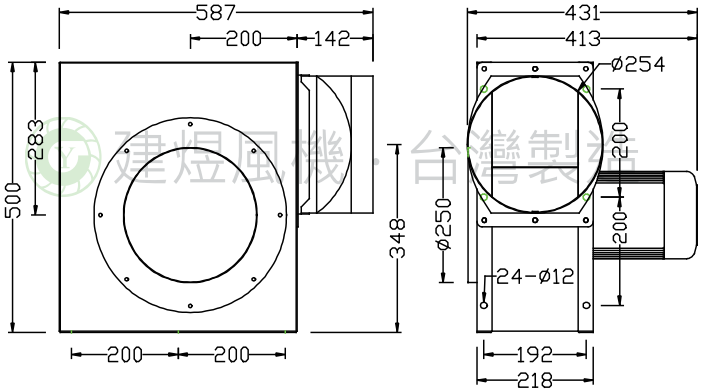

可安裝各種方向

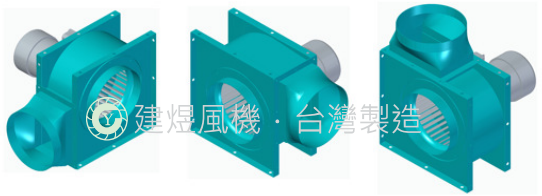

例 1: 下平吹 (A-Q)　例 2: 上平吹 (A-Y)　例 3: 朝天吹 (A-U)

型號	電壓	頻率	相數	極數	電流	馬力	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Rated Voltage	Frequency	Phase	Pole	Current	Power	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Weight
	V	Hz	Ø	P	A	Watt/HP	R.P.M.	CMM	CMH	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
CYST300 10吋入口 10吋出口	110/220	50	1	2	8.4 / 4.2	1 HP	2880	39.8	2388	1405	144	5.67	1412	27
		60			9 / 4.5		3350	46.3	2778	1634	205	8.07	2010	
	220/380	50	3		2.3 / 1.3		2954	39.3	2358	1387	146	5.75	1432	
		60			2.9 / 1.7		3485	46.6	2796	1645	208	8.19	2040	
CYST300	8吋入 8吋出	50 / 60 Hz ==> Max air flow: 36 / 43 CMM, Max. Pressure: 146/208 mmAq												

建煜工業股份有限公司
CAM YORK INDUSTRIAL CO.,LTD.
413 台灣台中市霧峰區錦州路308巷9號

TEL:04-23322627
FAX:04-23322629
E-mail: blower-cy@umail.hinet.net
http://www.blower.com.tw/